

ELASTMENT® SOS UMIDADE GEL TIX

DESCRIÇÃO

O Elastment® SOS Umidade Gel TIX é um impregnante à base água, livre de solventes para impregnação hidrofóbica em concreto aparente, revestimentos e esculturas a base de cimento.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO/ COR

Líquido pastoso branco escuro

DENSIDADE

0,9 g/cm³ (25 °C; 1013 hPa)

COMPOSIÇÃO

Água, silano e aditivos.

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.

CONSUMO

- 400g/m². Pode variar conforme a absorção do material

RENDIMENTO

- **Embalagem de 900 mL:** rende aproximadamente 2,25 m² duas demãos
- **Embalagem de 3,6 L:** rende aproximadamente 9 m² duas demãos. Pode variar conforme a absorção da base aplicada.

NÚMERO DE DEMÃOS

Aplicar no máximo 2 (duas) demãos.

TEMPO DE CURA

Importante aguardar a cura de 28 dias do cimento.

LIMITAÇÕES

Não aplicar em base úmida, em dias de chuva, sereno ou garoa. Não aplicar em produtos cerâmicos.

TEMPERATURA DO AMBIENTE / SUBSTRATO

Ideal entre 5°C e 37°C.

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO

Todos dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.



900mL - 3,6 L

INDICAÇÃO

Indicado para proteção hidrofóbica em estruturas de concreto, revestimento mineral com base cimentícia, blocos de concreto, argamassas, esculturas. Pode ser usado em concretos estruturais como edifícios e pontes e substratos alcalinos.

BENEFÍCIOS

- Excelente penetração na base, podendo chegar a 1cm de profundidade.
- Livre de solventes, baixa volatilidade, sem odor.
- Alta resistência a álcalis consistência em gel diminui desperdício.
- Produto respirável e hidro repelente.
- Retarda a absorção de cloretos e tem ótima durabilidade a exposição de ambientes salinos.
- Tem boa aderência quando aplicado tintas.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Espátula, pincel ou trincha

BOAS PRÁTICAS DE USO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar seca, limpa e isenta de pó, óleo ou resíduos de borracha.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso.

APLICAÇÃO

Com um pincel ou trinchá, aplicar de forma generosa sobre a base, sem alastrar muito o produto e aguardar o material ser absorvido. Importante aguardar a cura de 28 dias do cimento.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS


Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Elastment são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas Elastment. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — o Elastment não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto.


O compromisso do Elastment é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.

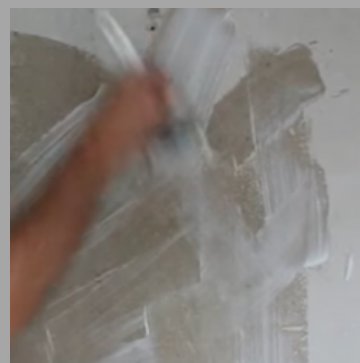

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM

	POTE DE 900 ML		
	A- 12,8 cm	C- 10,8 cm	L- 10,8 cm
	GALÃO DE 3,6 L		
	A- 20 cm	C- 19,3cm	L- 19,3cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

FARDO COM 6 POTES DE 900 ML – A- 13 CM; C-37 CM; L-24,5 CM	
Lastro – 12 fardos	Altura –7 fardos
FARDO COM 4 GALÃO – A- 21CM; C-36,5CM; L-36,5CM	
Lastro – 6 fardos	Altura – 5 fardos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção: -Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Tóxico para organismos aquática. **Inalação:** Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico. **Contato com a pele:** Lavar meticulosamente com água e sabão. **Contato com os olhos:** Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista. **Ingestão:** Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: www.drylevis.com.br