Novembro 2026, V2

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ELASTMENT® SECA PAREDE

DESCRIÇÃO

O Elastment® Seca Parede é um produto à base de liga cimentícia, cargas minerais com granulometria controlada, aditivos e componentes impermeabilizantes. Utilizado para nivelamento e regularização de superfícies internas e externas, proporcionando um acabamento liso e resistência a água.



4 Kg - 12 Kg - 20 Kg

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO/ COR
Pó fino branco.

DENSIDADE
0,888g/cm³ aparente.

COMPOSIÇÃO
Cimento Portland, cargas minerais, aditivos e polímeros.

VALIDADE
24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).

CONSUMO
De 1,3kg a 1,5kg/m² por demão. Pode variar de acordo com o método aplicação, porosidade e espessura da aplicação.

RENDIMENTO
- **Embalagem de 4 Kg:** Aproximadamente 2 m² a 3 m² por demão.
- **Embalagem de 12 Kg:** Aproximadamente 8 m² a 9 m² por demão.
- **Embalagem de 20 Kg:** Aproximadamente 13 a 15 m² por demão.

**Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.*

TIPO DE PRODUTO
Não inflamável.

NÚMERO DE DEMÃOS
2 (duas) demãos.

TEMPO DE CURA
Tempo em aberto: de 15 a 20 minutos.
Secagem total de 28 dias. Dependendo da espessura aplicada e temperatura ambiente.

TEMPERATURA DO AMBIENTE / SUBSTRATO
Ideal entre 5ºC e 37ºC.

LIMITAÇÕES
Este produto não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes, solventes, gaxetas de vedação de borracha natural, parcialmente vulcanizada ou fitas. Também não deve ser aplicado em superfícies congeladas ou molhadas. Quando a temperatura da superfície exceder 35ºC. Não trabalhar sob superfícies de 5ºC e acima de 37ºC.

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

INDICAÇÃO
Indicado para:
- Alvenaria
- Bases de concreto
- Blocos cerâmicos
- Blocos cimentícios
- Bloco de concreto
- Drywall
- Gesso liso
- Placas cimentícias
- Superfícies rebocadas

BENEFÍCIOS
- Fácil mistura
- Fácil aplicação
- Ótimo rendimento
- Acabamento liso
- Alta resistência à água
- Permeável ao vapor
- Fácil lixamento

NORMAS APLICÁVEIS
- Não se aplica

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS
Misturador mecânico, desempenadeira e espátula.

BOAS PRÁTICAS DE USO
O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA
O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Antes de iniciar o tratamento da superfície, verifique se a temperatura da placa está entre 5ºC a 37º C, garantindo assim o processo de cura do produto, evitando patologias. Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto. O concreto deve estar totalmente curado e livre de pressão hidrostática ou umidade ascendente.

PREPARAÇÃO DA MISTURA
PMisture o pó a seco antes do preparo do produto. Diluição 34%. Em um recipiente limpo, adicione uma parte da água potável. A temperatura da água não deve estar acima de 23ºC, caso esteja acima, diminuirá o tempo em aberto. Em seguida, adicione o pó misturando lentamente e adicionando o restante da água, esta quantidade pode ter alteração de ±5%. Deve ser levado em consideração as condições do ambiente de aplicação. Não coloque água em excesso. Misture manualmente ou utilize um misturador de baixa velocidade (de 400 a 500rpm). Misturar bem até obter uma massa pastosa, homogênea e sem grumos. Tempo de mistura entre dois a três minutos. Deixar a massa descansar por cinco minutos antes de iniciar a aplicação. Misture apenas o que será aplicado, levando em consideração o tempo em aberto. A aplicação deve ser imediata.


APLICAÇÃO
Aplicar uma camada fina com o auxílio de uma espátula ou desempenadeira lisa, espalhar sobre a superfície até obter o nivelamento desejado e aguardar a secagem do produto. Caso necessário, aplicar uma segunda camada (não espessa) para obter a regularização e acabamento desejado. Aguardar 48hs para realizar a pintura com tinta Alcaliresistente.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.





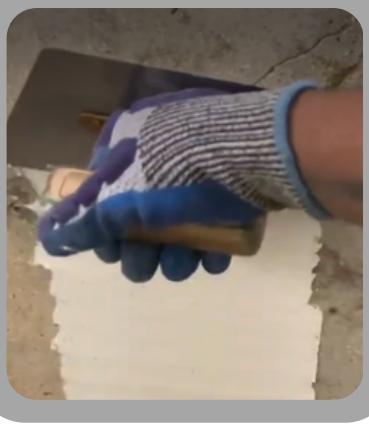


NOTA LEGAL
As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Drylevis são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidade decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Novembro 2026, V2

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM



GALÃO DE 4 KG		
A- 20 cm	C- 19,3 cm	L- 19,3 cm
FARDO COM 4 GALÕES DE 4 KG		
A- 21 cm	C- 36,5 cm	L- 36,5 cm
BALDE DE 12 KG		
A- 20,62 cm		L- 26,45 cm
BALDE DE 20 KG		
A- 40 cm	C- 30,5 cm	L- 30,5 cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

GALÃO DE 4 KG - TOTAL DE 30 FARDOS COM 4 UN. CADA	
Lastro - 6 fardos	Altura - 5 fardos
BALDE DE 12 KG - TOTAL DE 36 BALDES	
Lastro - 12 baldes	Altura - 3 baldes
BALDE DE 20 KG - TOTAL DE 36 BALDES	
Lastro - 12 baldes	Altura - 3 baldes

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção: Provoca irritação à pele. Provoca lesões oculares graves. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar irritação das vias respiratórias. **Inalação:** Afastar a pessoa da zona contaminada, fazê-la respirar ar fresco. Em caso de tonturas persistentes: Consultar um médico. **Contato com a pele:** Lavar com quantidades abundantes de água corrente durante pelo menos 15 minutos. Procurar, assistência médica. **Contato com os olhos:** Lavar imediatamente com muita água. Em caso de irritação prolongada, consultar o médico. **Ingestão:** Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar imediatamente atendimento médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.drylevis.com.br**

IVA QUÍMICA DO BRASIL
Avenida Casa Grande, 52 | Bairro Casa Grande |
CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento
Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62 |
Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018
INDÚSTRIA BRASILEIRA